

BIFROST-V

Puentes de luces de LEDs



Serie BIFROST-V

Federal Signal Vama presenta el nuevo puente de luces de la Serie BIFROST-V con tecnología LEDs, de bajo perfil y diseño aerodinámico. Su diseño en V ofrece una mayor eficiencia en situaciones de emergencia y reduce el riesgo en las intersecciones. Adicionalmente, permite integrar en un mismo puente un altavoz de 100W y una sirena de 100W serie AS600.


Su diseño es completamente modular y flexible, tanto en su estructura como en los diferentes módulos de LEDs que permite albergar, permitiendo una rápida sustitución de cada uno de sus módulos. Dispone de múltiples opciones lumínicas configurables: luces principales y luces de extensión con crucero, cartel iluminado, SignalMaster, luces de trabajo frontales, posteriores y/o laterales y luces intermitentes independientes entre otros.

Adicionalmente, las diferentes bases inferiores y carenas superiores son configurables: Base inferior grabada o lisa, disponible en azul, ámbar, rojo y cristal. Las lentes superiores están disponibles en azul, ámbar, rojo y cristal.

EL PUENTE BIFROST-V ES CONFIGURABLE CON ESTAS OPCIONES

FORMA "V"	
LONGITUD 1100 MM SIN ALTAVOZ	
LONGITUD 1100 MM CON ALTAVOZ	
LONGITUD 1500 MM SIN ALTAVOZ	
LONGITUD 1500 MM CON ALTAVOZ	

LENTE SUPERIOR disponible en los siguientes colores:

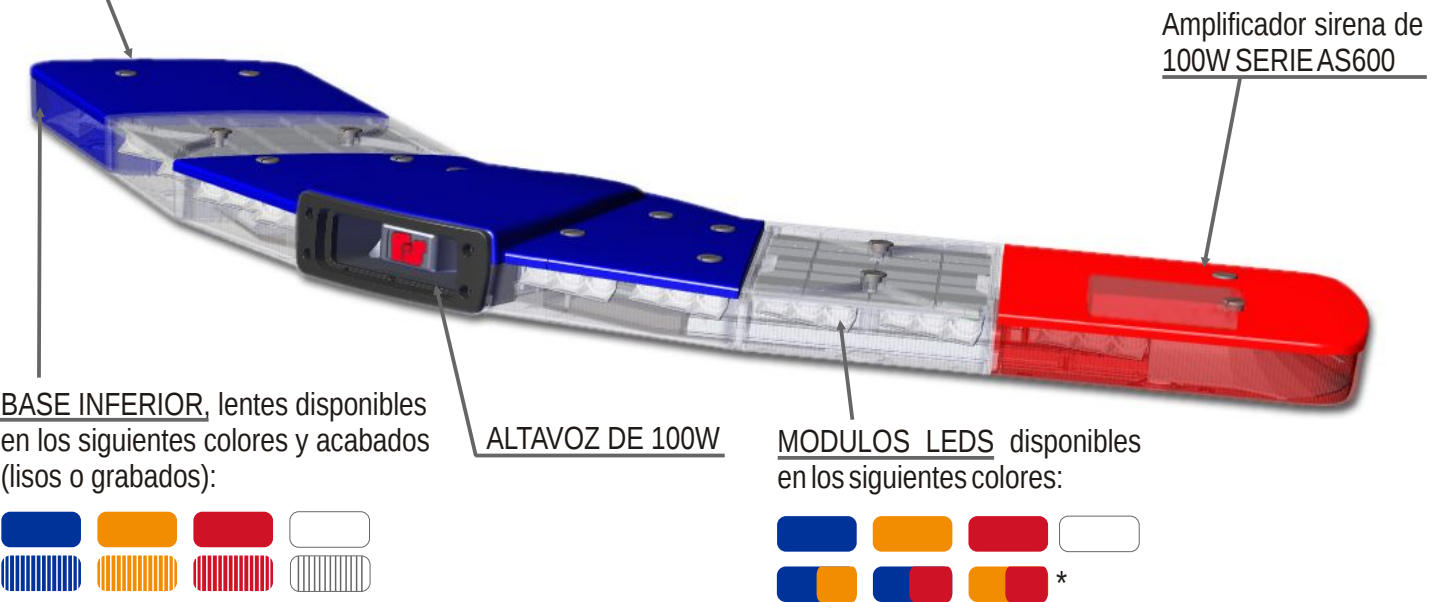




-  **FORMA DE V:** Más eficiencia en situaciones críticas, especialmente en intersecciones.
-  **INTEGRACIÓN DE SIRENA+ALTAVOZ:** Optimiza los costes de instalación y mantenimiento.
-  **ESTRUCTURA MODULAR:** Gracias a su composición modular permite el reemplazo de cada módulo lumínico de manera individual, rápida, eficaz y económica.
-  **BAJO PERFIL:** Su bajo perfil minimiza la resistencia aerodinámica y le confiere un atractivo diseño.
-  **DISTRIBUCIÓN LUMINOSA DE 360°:** La tecnología Solaris y el especial grabado de su lente permiten maximizar la distribución del haz lumínico en los 360° que rodean el vehículo, evitando la aparición de sombras.
-  **BICOLOR:** Disponible en luces prioritarias y de extensión.
-  **COMUNICACIÓN:** Disponible con sistema de CANBUS.
-  **FUNCIÓN DIA/NOCHE:** En luces principales y de extensión R65.
-  **FALLO LÁMPARA:** En los módulos principales R65.

ESTRUCTURA MODULAR PARA UNA RÁPIDA Y CÓMODA SUSTITUCIÓN DE SUS MÓDULOS:

Ejemplo de dimensiones y estructuras en mm.

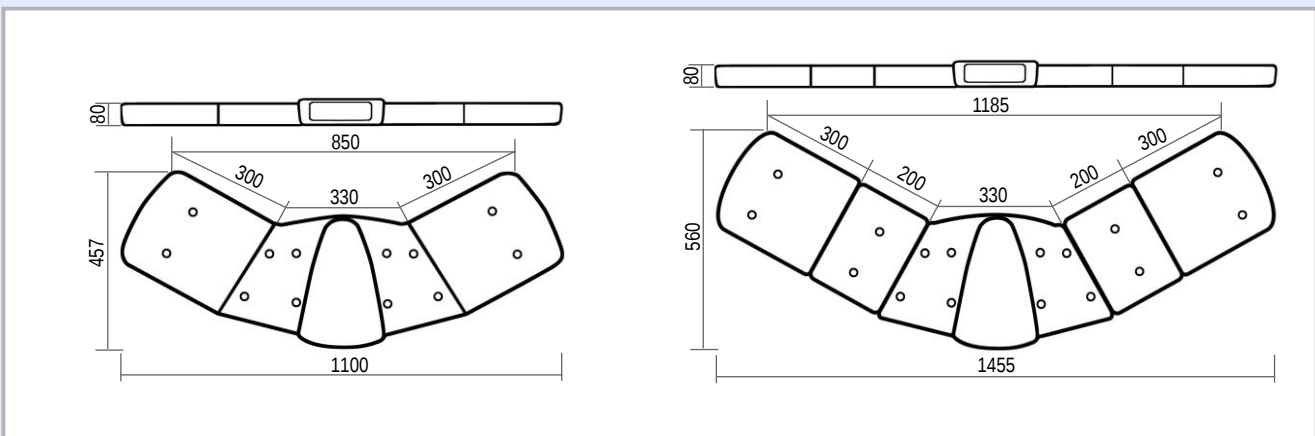

BOTONERAS DE CONTROL CAN BUS



BCT3000



BCT2000



Micrófono mando megafonía AUD



BCT500CB-AUD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación:	10-30V							
Temperatura de funcionamiento	-40+65°C							
	Intensidad media con alimentación de 13,5V				Intensidad media con alimentación de 27V			
	Fijo (A)	Intermitente		Crucero (A)	Fijo (A)	Intermitente		Crucero (A)
		Día (A)	Noche (A)			Día (A)	Noche (A)	
Prioritarias: Azul y Rojo	-	3,60	1,62	0,44	-	1,80	0,81	0,21
Prioritarias: Ámbar	-	2,70	1,22	0,33	-	1,35	0,61	0,17
Luces laterales: Blanco	0,55	-	-	-	0,28	-	-	-
Módulos Auxiliares: Ámbar	0,35	0,18	0,08	0,02*	0,18	0,09	0,04	0,01*
Módulos Auxiliares: Azul, Rojo y Blanco	0,55	0,28	0,12	0,03*	0,28	0,14	0,06	0,02*



CÓMO HACER SU PEDIDO:

Consulte las opciones de la Tarifa de Precios o Guía de producto vigentes.